

## Trenngitter

### Fahrzeugdaten:



Fahrzeugtyp: VW Bus T7  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ: passt nur mit  
Sitzschienen und original Trennnetz-  
Aufnahmen im Fahrzeugdach

Position: wahlweise hinter den Vordersitzen  
und der zweiten Sitzreihe/  
Rücksitzbank

Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: passt auch mit Sonnendach

### Stückliste:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Montagebügel	2
3	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
4	Schlossschraube	4
5	Rändelmutter M8	4
6	Dachhalterungen	2
7	Inbusschraube M8 x 30mm	4
8	Ankerplatte	2
9	Inbusschlüssel SW5	1

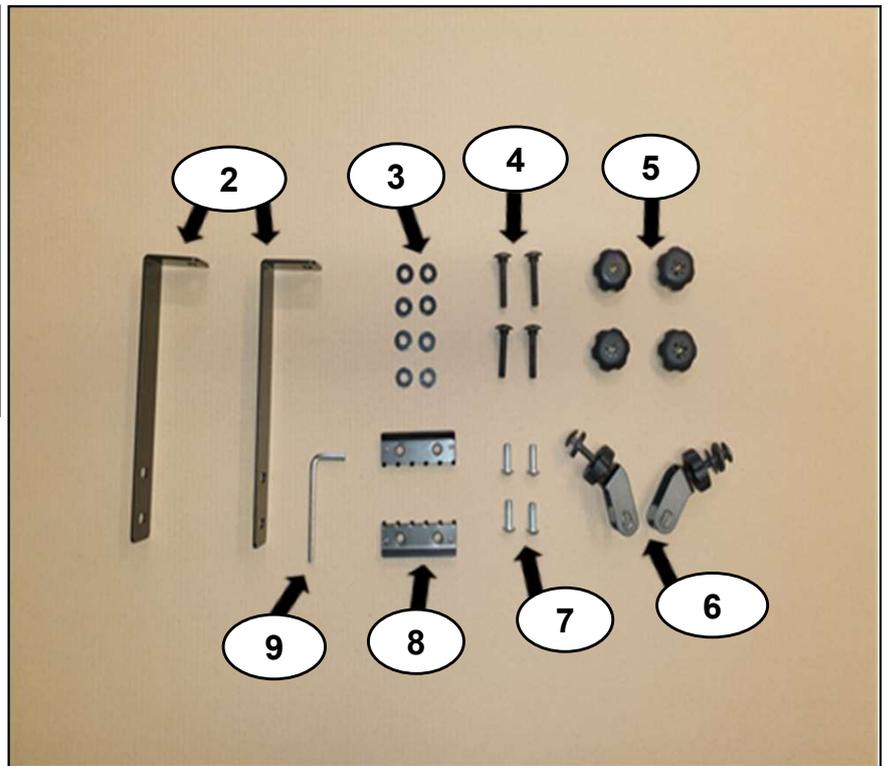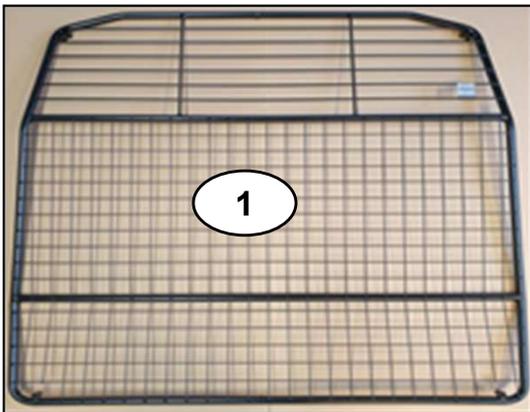

### Vormontage:

Je nach gewünschter Montageposition die Sitze/Sitzbänke verschieben/positionieren.

### SICHERHEITSHINWEISE:



Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.



**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

## Montage hinter den VORDERSITZEN

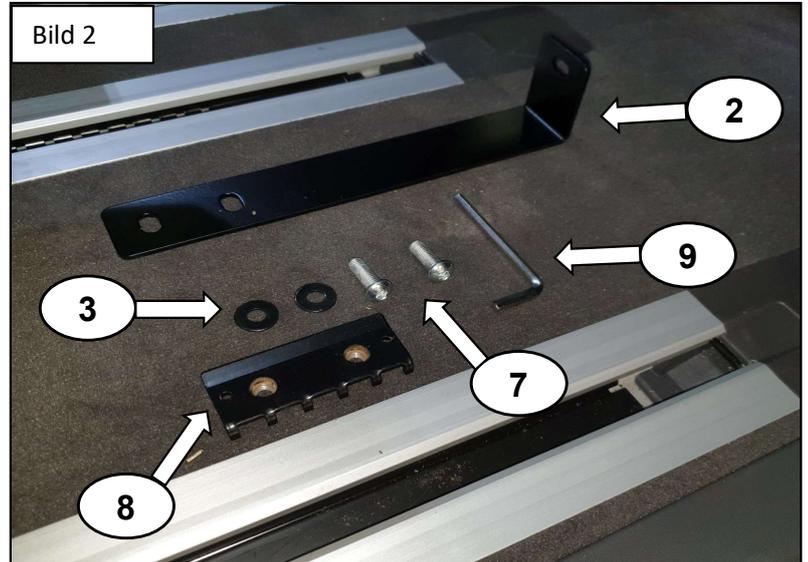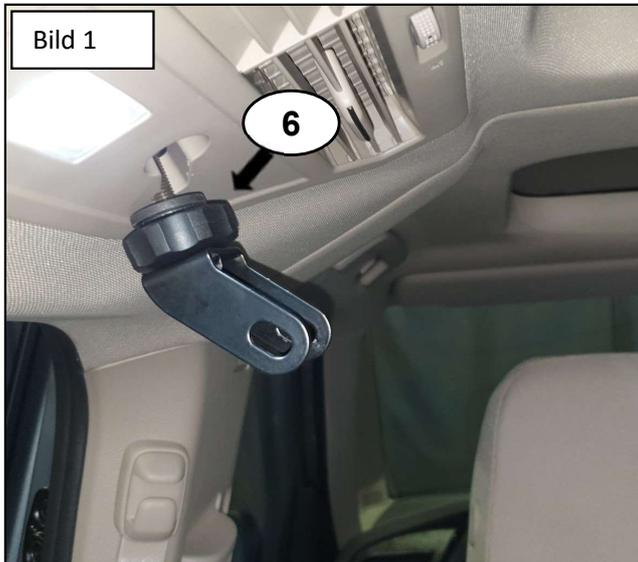

Dachhalterungen Pos.6 in Fahrzeugdachverankerung eingehängen und die Rändelmutter etwas andrehen.

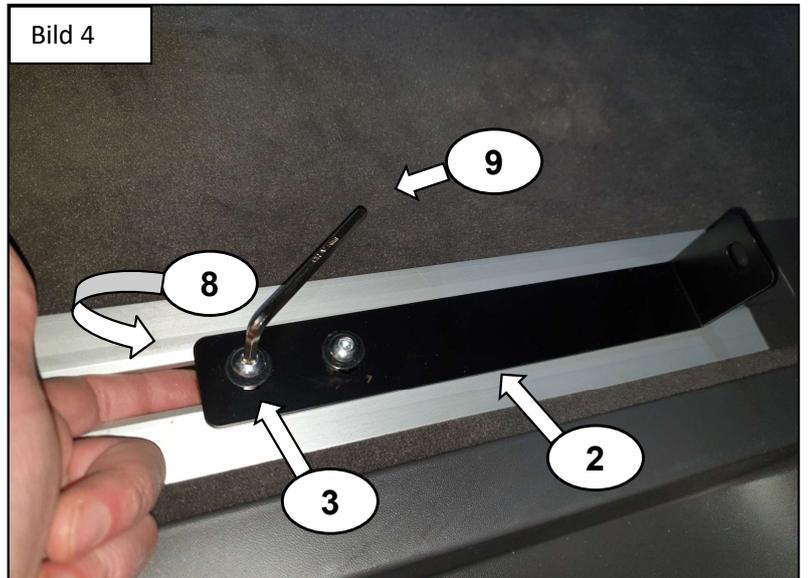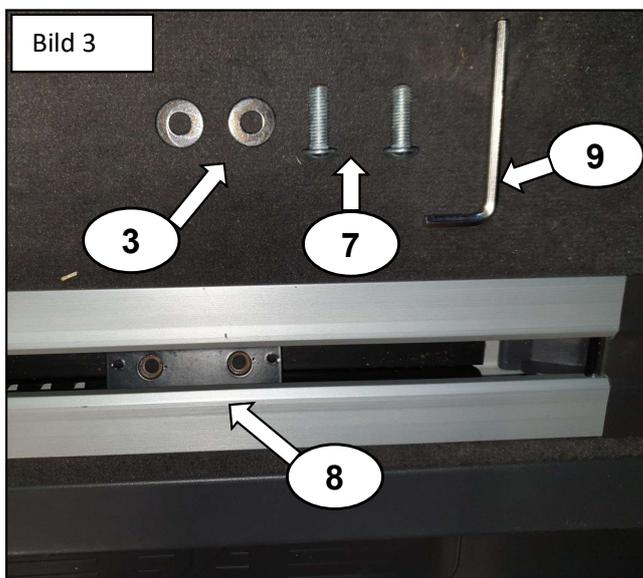

Ankerplatten Pos.8 in die Bodenschienen einschieben und darauf achten das sie in der Verzahnungen der Schienen sitzen. Montagebügel Pos.2 mit Inbusschrauben Pos. 7 und U-Scheiben Pos.3 an Ankerplatten Pos.8 lose verschrauben. Zum einfacheren ansetzen der Inbusschrauben Pos.7, die Ankerplatten Pos.8 mit den Finger in den Schienen etwas anheben.

## Montage hinter den VORDERSITZEN

Bild 5


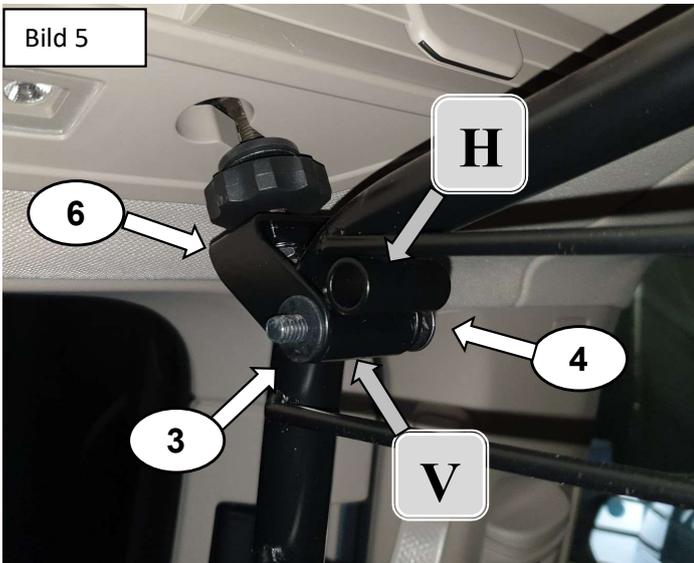


Bild 6



Trenngitter Pos.1 in das Fahrzeug vorsichtig einbringen und Dachhalterung Pos.6 mit Schlossschraube Pos. 4, U-Scheibe Pos. 3 und Rändelmutter Pos.5 an die untere Hülse am (V-hinter den Vordersitzen) montieren.

Bild 7

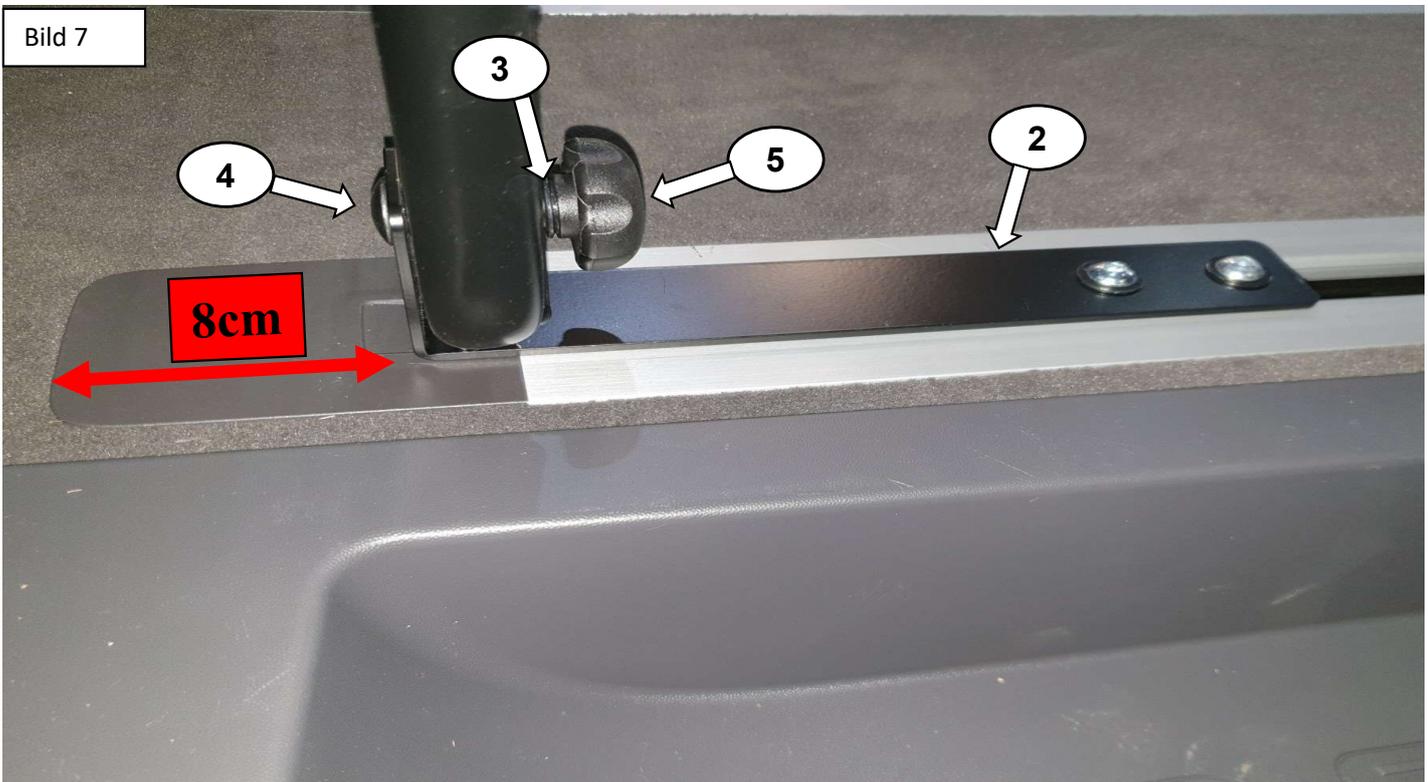

### **Vormontage:**

Bodenhalter Pos.2 an Trenngitter verschrauben. Dazu Schlossschraube Pos. 4 U-Scheibe Pos.3 und Rändelmutter Pos.5 verwenden. **Der Abstand von den Bodenwinkeln Pos.2 bis zur Kante der Schienenverkleidung sollte ca. 8cm betragen.**

## Montage hinter den VORDERSITZEN




**Trenngitter gleichmäßig ausrichten und alle Verschraubungen anziehen.**

## Montage hinter der ZWEITEN SITZREIHE



Die Montage des Trenngitters hinter der Rücksitzbank unterscheidet sich nur in den Montagepunkten der Dachverankerung Pos.6 am Trenngitter (H-> obere Hülse) und der Position der Montagebügel Pos.2 in der Bodenschien.

## Montage hinter der ZWEITEN SITZREIHE

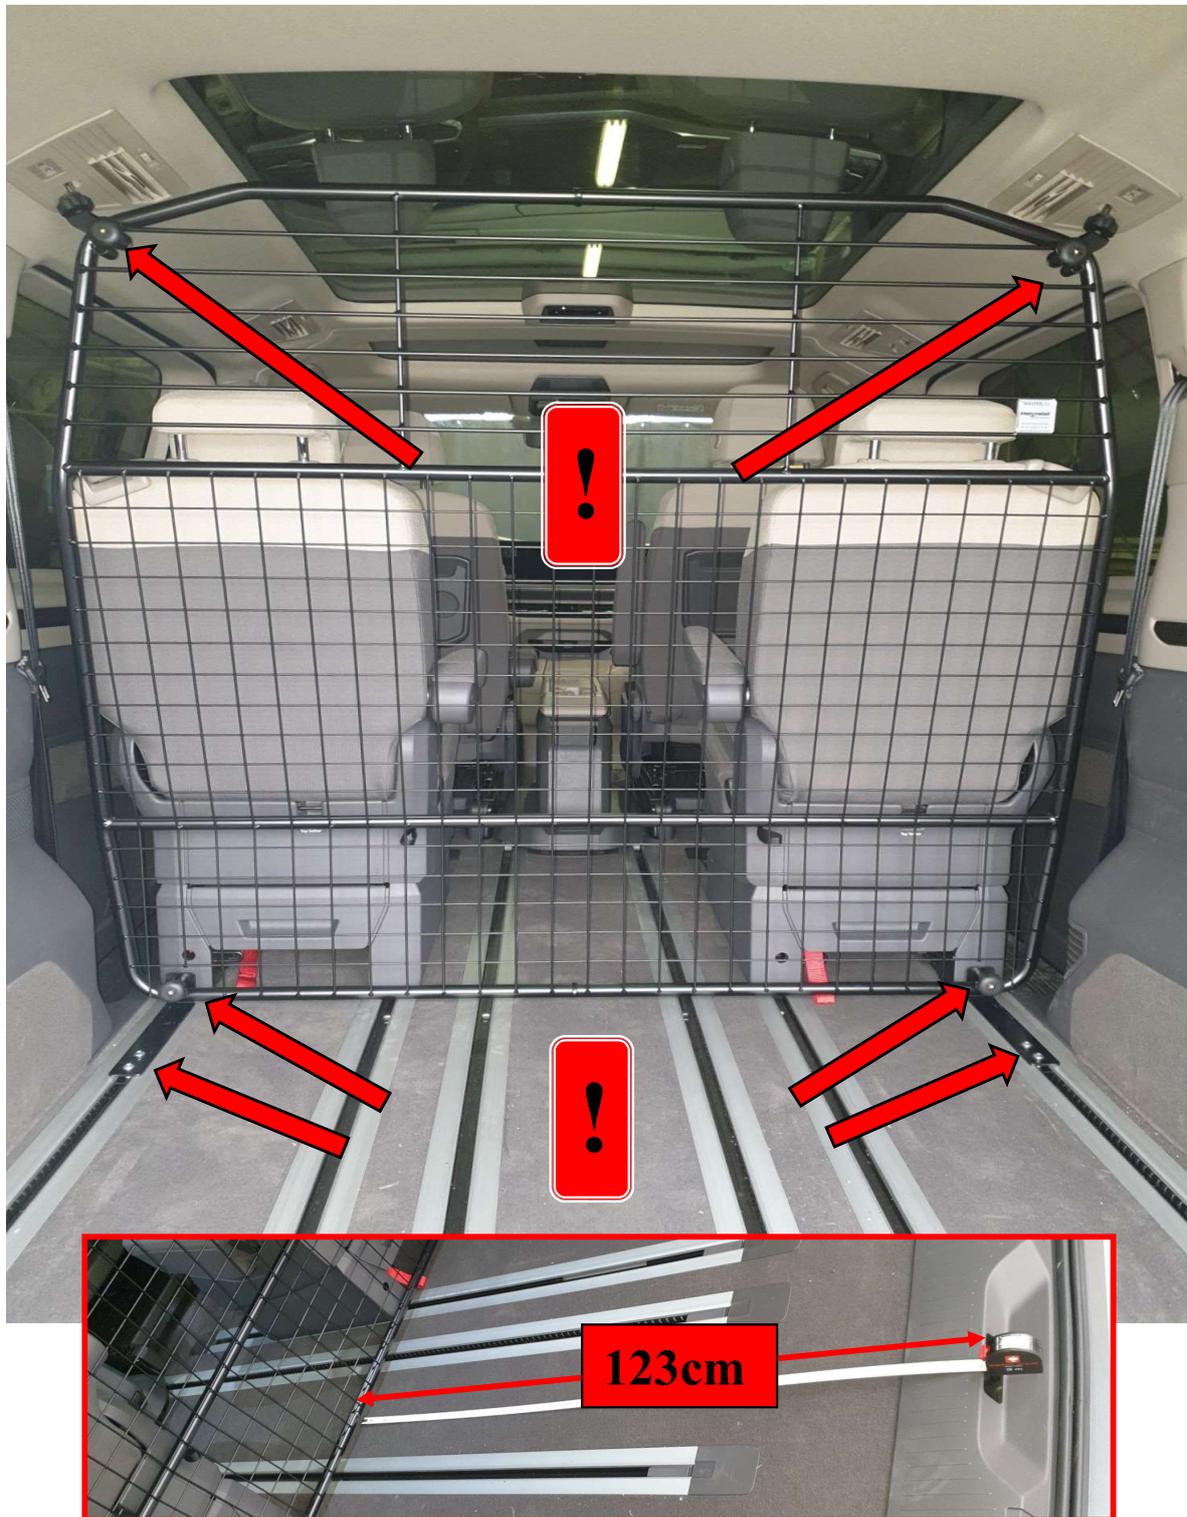

**Der Abstand des Trenngitters bis zur Heckklappenverriegelung sollte ca. 123cm betragen.**

**Trenngitter gleichmäßig ausrichten und alle Verschraubungen anziehen.**