

# NOTICE DE MONTAGE


**Nom du produit** ALLSAFE COMFORT  
**Description du produit** Harnais de sécurité pour chien  
**No. d'article** 15390000; 15390100; 15390200; 15390300  
**Fixation** Seulement à la ceinture de sécurité de la voiture  
**Usage** Pour sécuriser le chien dans l'automobile  
**Position de transport** Seulement sur la banquette arrière  
**Type et exécution** Taille S à XL  
**Notice de sécurité** Voir texte au verso




kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
D-63526 Erlensee  
Germany  
Phone +49 6183-91120-0  
Fax +49 6183-72152  
info@kleinmetall.de  
www.kleinmetall.de

! **Veillez lire ces instructions attentivement et conserver-les à un endroit sûr.**  
! **Avant de prendre la route veillez à ce que votre chien soit sécurisé correctement!**


## 4 La livraison comprend:

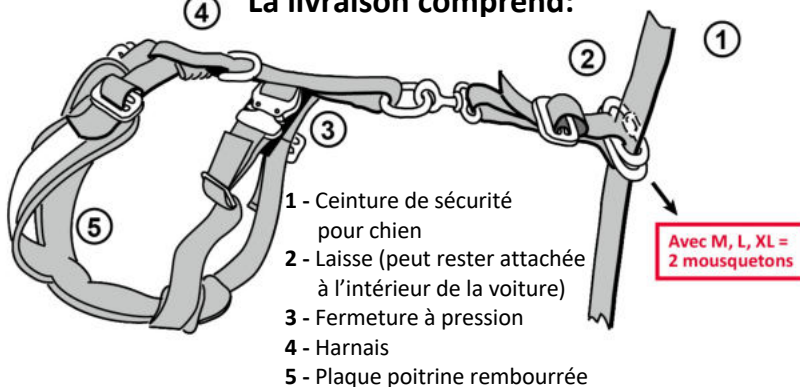


- 1 - Ceinture de sécurité pour chien
- 2 - Laisse (peut rester attachée à l'intérieur de la voiture)
- 3 - Fermeture à pression
- 4 - Harnais
- 5 - Plaque poitrine rembourrée

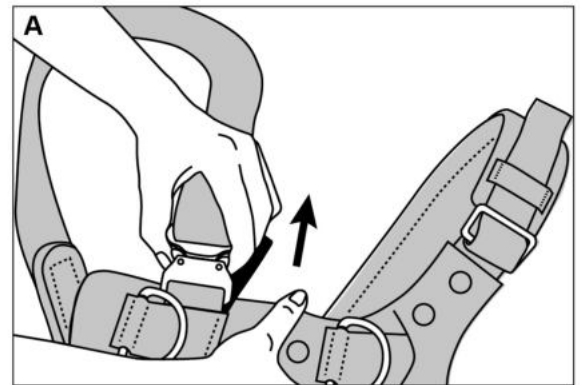


A: Lâcher toutes les boucles et ouvrir la fermeture à pression

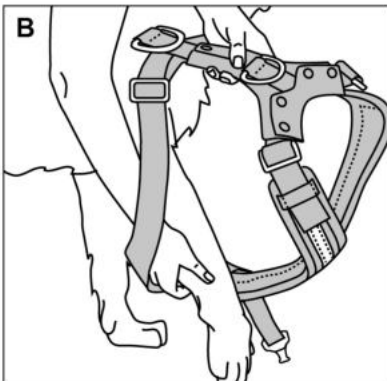


B: Passer les pattes avant

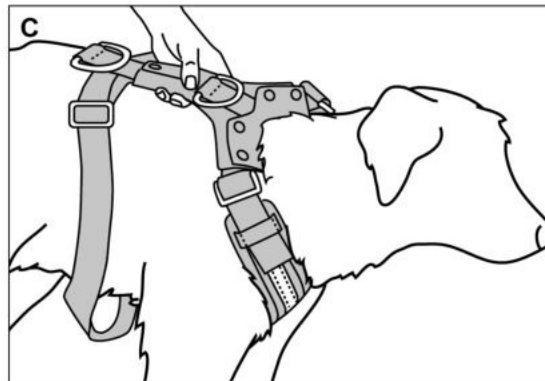


C: Glisser le harnais sur la tête

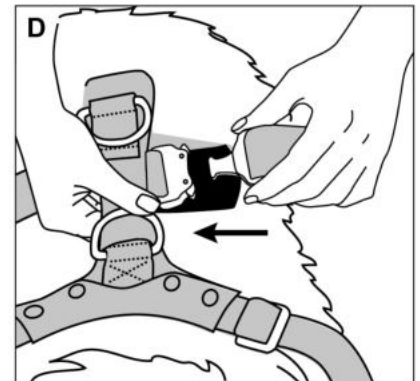

D: Fermer la fermeture à pression, serrer toutes les boucles en même temps

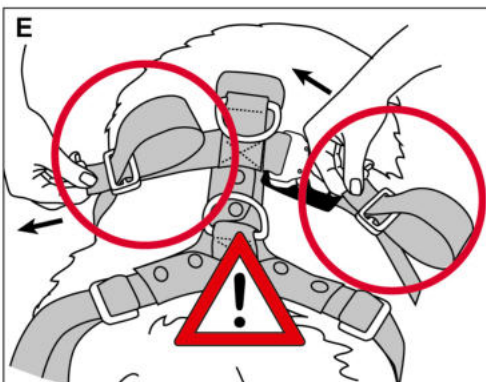

! **E: Attention:** Repasser impérativement les bouts de la ceinture encore une fois à travers les boucles pour les sécuriser davantage.

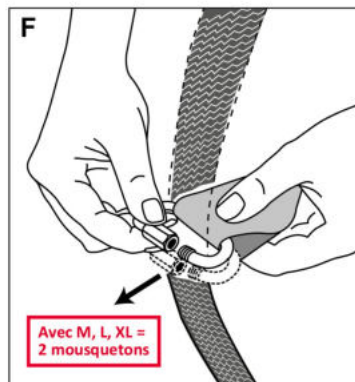

F: Ouvrir le filetage métallique à la laisse, passer la ceinture de sécurité de la voiture, visser (la laisse peut rester attachée à l'intérieur de la voiture)



G: Pour des raisons de sécurité fixer la laisse (mousquetons) dans la voiture **SEULEMENT** à l'œillet arrière du harnais!



# NOTICE DE MONTAGE

Numéro d'article	Taille	Poids
15390100	S	450g
15390000	M	710g
15390200	L	780g
15390300	XL	810g




# ATTENTION

## ATTENTION:


Fixer la laisse dans la **voiture**  
**SEULEMENT** à l'œillet **ARRIERE** !

L'œillet de devant peut être utilisé pour la laisse pour promener le chien.

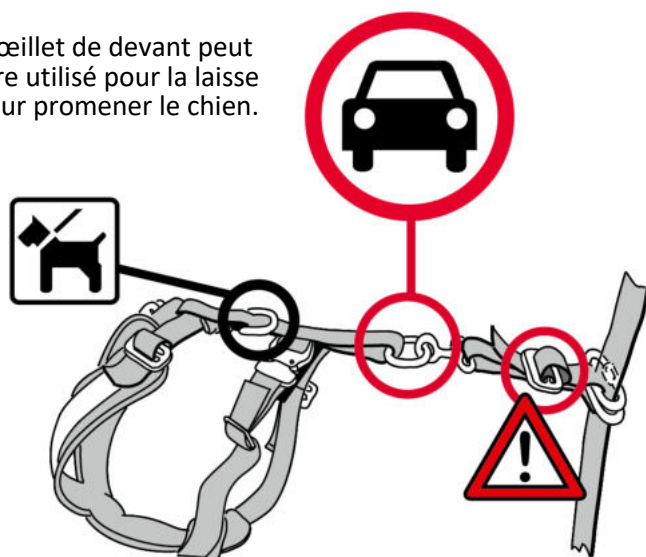

## NOTICE DE SÉCURITÉ:

**ATTENTION:** Repasser impérativement les bouts de la ceinture encore une fois à travers les boucles pour les **sécuriser davantage** (voir aussi Figure E)!  
Pour assurer la sécurité régler la longueur de la laisse au **MAXIMUM** à la largeur de main!

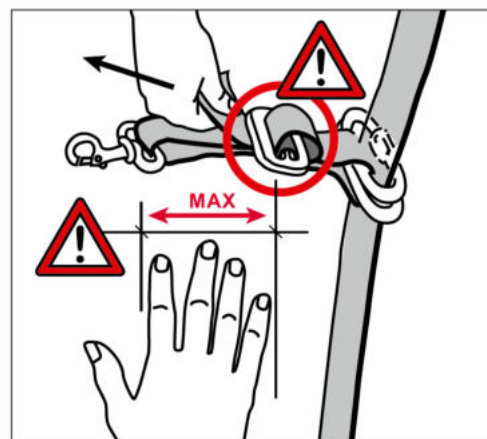

## ATTENTION RISQUE DE BLESSURE:

Tenir l'animal éloigné du mousqueton à cliquet en entrant et sortant.  
Soulever ou couvrir la laisse avec mousqueton à cliquet restante.



## Maniement:

Mettre la ceinture pour le chien en ouvrant la fermeture à pression et aligner uniformément. Faire attention que le harnais ne soit pas trop serré. **Ensuite repasser les bouts de la ceinture encore une fois à travers les boucles pour les ainsi sécuriser davantage.**

Fixer la laisse avec le mousqueton à vis à la ceinture de sécurité pour passager enclenchée.

Pour le transport en voiture accrocher le mousqueton de la laisse toujours dans l'**œillet arrière**. Pour sortir simplement décrocher.

Pour promener votre chien vous pouvez utiliser l'œillet de devant.

## Notice de sécurité:

Le chien doit toujours être transporté sur les sièges arrière. De préférence derrière le siège du passager inoccupé! Respecter les notices de sécurité du constructeur automobile.

## Instructions de nettoyage:

Enlever de temps en temps des saletés et cheveux de toutes les fermetures et du harnais, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

## Consignes de maintenance:

Effectuez régulièrement des contrôles visuels et remplacez ALLSAFE COMFORT en cas d'endommagement ou d'usure!

